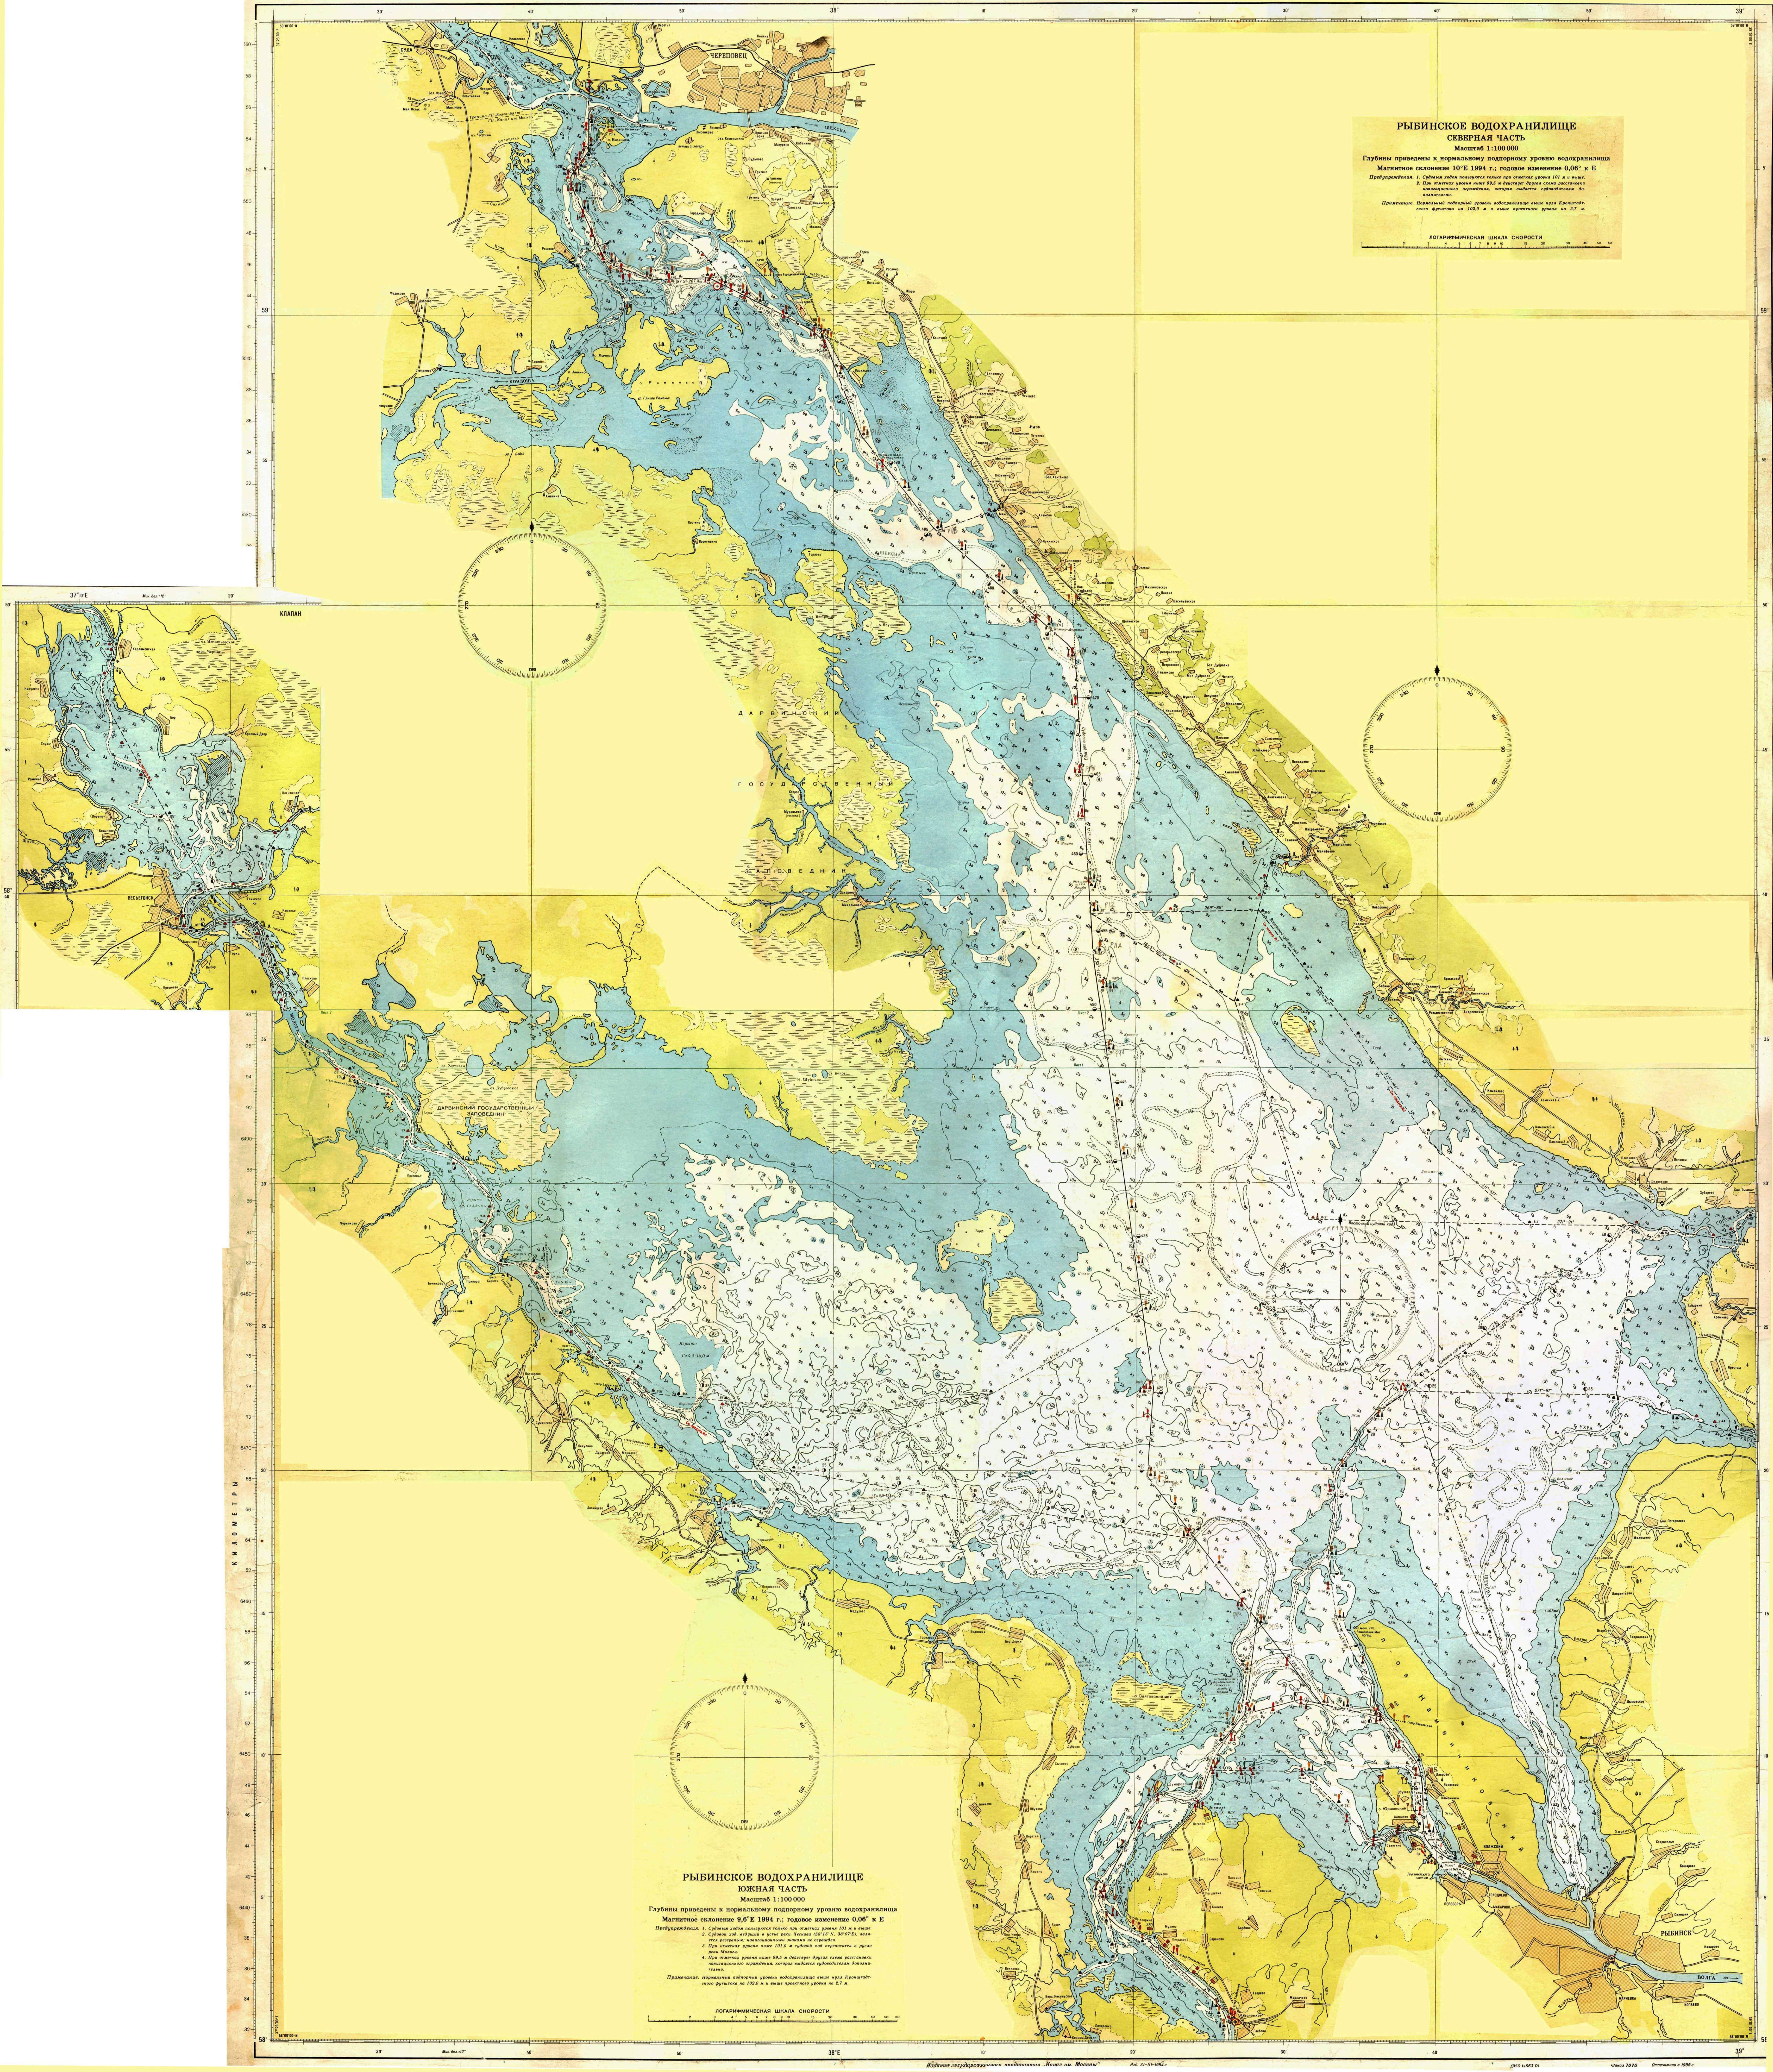

РЫБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ
Масштаб 1:100 000

Глубины приведены к нормальному подпорному уровню водохранилища

Магнитное склонение 10°E 1994 г.; годовое изменение 0,06° к E

Предупреждения. *1. Судовым ходом пользуются только при отметках уровня 101 м и выше.*
2. При отметках уровня ниже 99,5 м действует другая схема расстановки навигационного ограждения, которая выдается судоводителям дополнительно.

Примечание. *Нормальный подпорный уровень водохранилища выше нуля Кронштадтского футштока на 102,0 м и выше проектного уровня на 2.7 м.*

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА СКОРОСТИ

РЫБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
Масштаб 1:100 000

Глубины приведены к нормальному подпорному уровню водохранилища

Магнитное склонение 9,6°E 1994 г.; годовое изменение 0,06° к E

Предупреждения. *1. Судовым ходом пользуются только при отметках уровня 101 м и выше.*
2. Судовой ход, ведущий в устье реки Чеснава (58°15′ N, 38°07′E), является резервным; навигационными знаками не огражден.
3. При отметках уровня ниже 101,0 м судовой ход переносится в русло реки Мологи.
4. При отметках уровня ниже 99,5 м действует другая схема расстановки навигационного ограждения, которая выдается судоводителям дополнительно.

Примечание. *Нормальный подпорный уровень водохранилища выше нуля Кронштадтского футштока на 102,0 м и выше проектного уровня на 2,7 м.*

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ШКАЛА СКОРОСТИ

Издание государственного предприятия „Канал им. Москвы" Изд. 31-III-1994 г. (950.1x663.0) Заказ 7070 *Отпечатано в 1995 г.*